



VICON VANTAGE

Intelligence in motion





运动的智慧

Vicon Vantage 将改变您对传统捕捉设备的认知。



移动终端控制
在场地的任何一个位置都均可进行相机设置, 校准系统, 捕捉记录等。

LED 面板
直观显示相机编号和系统状态显示。





温度传感器
检测温度的改变帮助您了解系统的状态。



连通性
电源和数据通过 PoE+ 协议传输。

状态指示灯 ●●●
系统不同状态会以不同颜色显示。

重力加速度传感器
实时监控相机的位置变换，更快捷地对系统进行校准设置。

性能参数描述

分辨率 (百万像素)

最高像素时的最大捕捉频率

板载标记点处理

板载数据采集

电力供给

镜头选项

发光器类型

快门类型

接口类型

摄像机固件升级

V16

16

120

支持

支持

POE+

18mm,
12.5mm

红外线

Global

RJ45-RJ45

支持

V8

8

260

支持

支持

POE+

12.5mm

红外线

Global

RJ45-RJ45

支持

V5

5

420

支持

支持

POE+

12.5mm,
8.5mm

红外线


Global

RJ45-RJ45

支持


Control App

通过掌上移动终端即可完成改变相机设置、校准系统、开始或停止捕捉等操作，可以通过苹果商店下载Vicon Control app。



Control for Android coming soon.



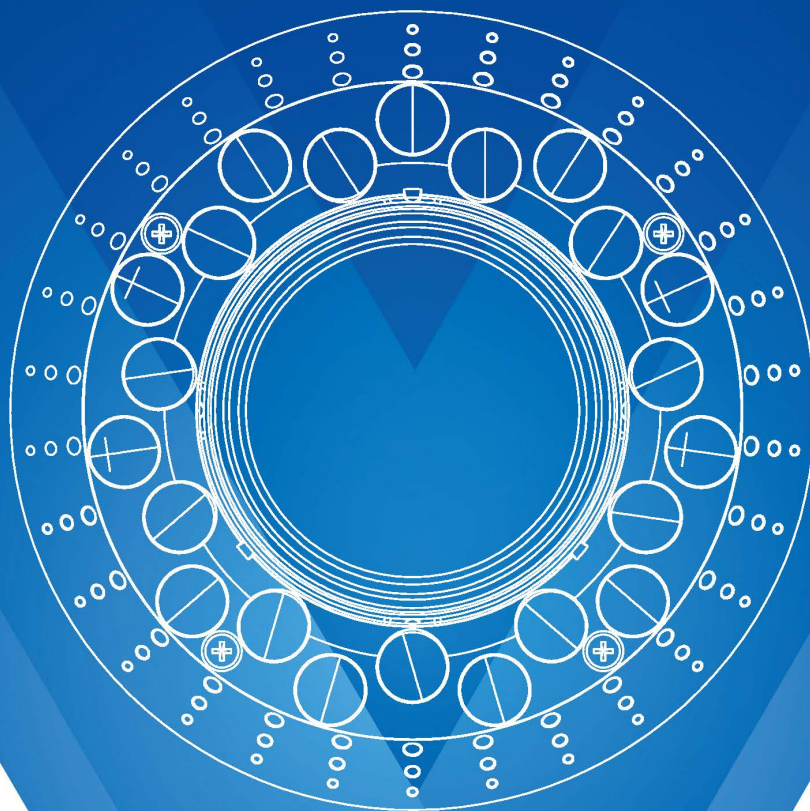

VICON NANTAGE

网址：www.disonde.com

销售咨询：sales@disontech.com.cn

地址：北京市石景山区八角西街40号石景山科技馆3号楼4层（100043）

电话：400-607-6077

传真：010-88792568



©Vicon Motion Systems Ltd.UK Registered no. 1801446

